

扬尘监测仪安装作业指导书

一、 安装完成通电后效果图



二、 安装步骤:



风向传感器

风速传感器

网络传感器

带线传感器

还需附件一批。

1、 将传感器底板安装在横臂上（两个），如图所示



2、将风速、风向传感器固定在横臂上，如图所示

1) 风速、风向传感器按图所示安装



2) 风速、风向传感器安装在压嘴上



3) 将第二步安装好的风速、风向传感器固定在横臂上



注意：风向传感器分方向安装如图所示



3、 穿线




风向、风速连接线

屏幕连接线

带线传感器

1) 将 带线传感器 的线穿入横臂固定 带线传感器, 如图所示

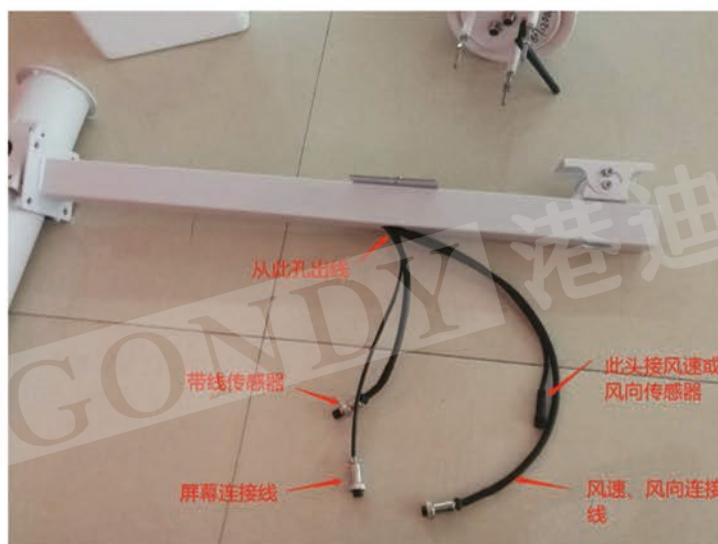

2) 风速、风向传感器线穿入管内如图所示



屏幕连接线穿入如图所示



4、固定 网络传感器 如图所示




5、风速、风向连接线接上风速风向传感器



6、将横臂固定到立杆上



7、安装避雷针

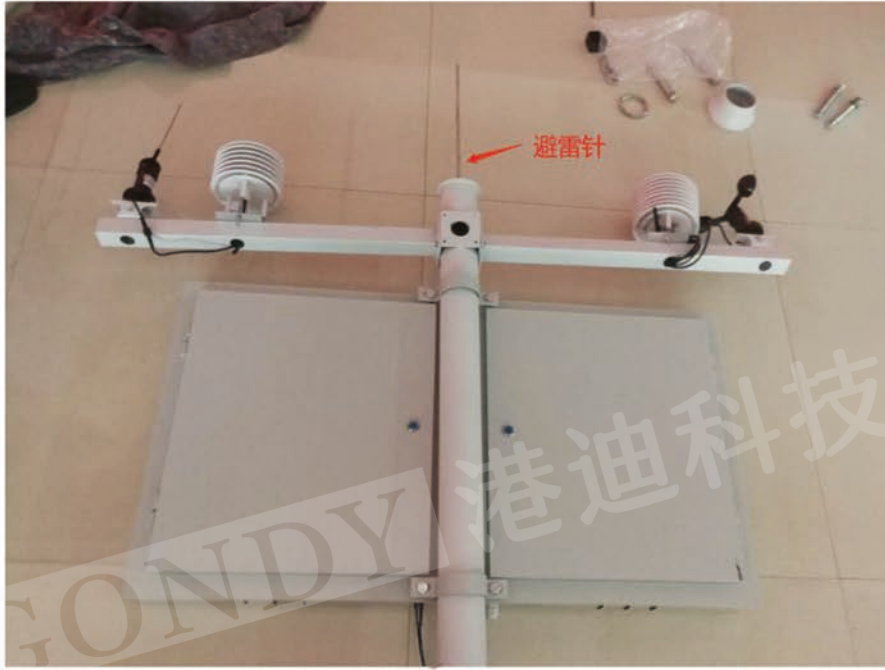

8、将屏幕固定在立杆上



9、连接立杆



10、 安装完毕，通电测试。